


Schéma détaillé et pièces détachées

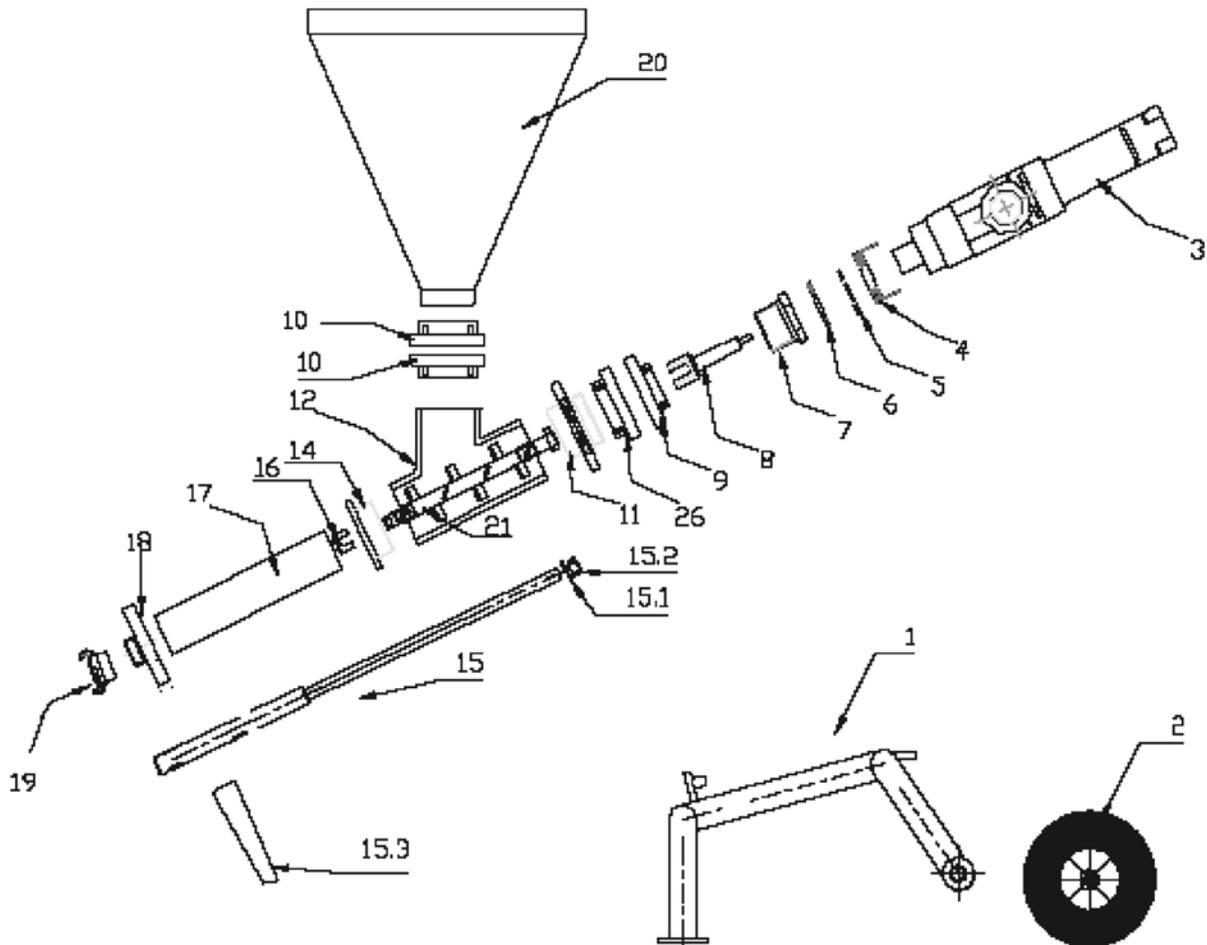

Pos.	Description	Pos.	Description
1	Châssis p. TP2	11	Bride du moteur
2	Roue p. TP2	12	Pièce en T en PVC 15°
2.1	Fixation rapide pour la roue	14	Bride à pompe
3	Réglage progressif de l'entraînement, marche à gauche/ à droite	15	Tirant
3.1	Fiche de la télécommande	15.1	Rondelle ressort M14
4	Joint d'étanchéité en Téflon	15.2	Ecrou hexagonal M14
5	Joint	15.3	Clavette pour tirant
6	Bague de serrage	16	Vis
7	Raccord réducteur pour accouplement B	17	Gaine de la vis
8	Entraîneur	18	Bride de refoulement
9	Accouplement B 2,5"	19	Accouplement Geka 1" Filetage mâle
9.1	Goupille de sécurité accouplement B	20	Cône
9.2	Bague à clé 30 mm, zinguée	21	Arbre mélangeur
9.3	Chaîne nouée, zinguée	26	Accouplement B 3" Filetage femelle
9.4	Fiche à ressort, 3 mm, zinguée		
10	Accouplement A 4" filet femelle		